

Presisi
Dan Kualitas
Design
Terbaik


*Kami hadir
memberikan solusi
terbaik untuk
membantu anda
dalam menciptakan
produk dan inovasi
terbaru*



AMST
HVAC ACCESSORIES AND STEEL FABRICATION

ANUGRAH MULTI SOLUSI TEKNIK

Jl. Raya Narogong Km.7 No.86
Desa Nambo Klapanunggal
Bogor-16710
Telp. 021-8686 2730
Fax . 021-8686 3038

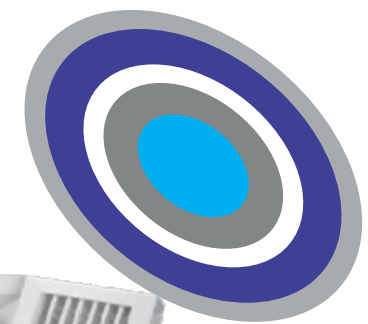

AMST
HVAC ACCESSORIES AND METAL FABRICATION



We build
height with **trust**





Perlengkapan Kitchen

Pembuatan perlengkapan kitchen yang menggunakan material Stainless



Cetakan Kue

Menerima pembuatan Loyang dan cetakan kue untuk industri makanan

Tiang Lampu PJU

Pembuatan tiang lampu PJU berbahan dasar steel sheet



Cone Duct

Pembuatan ducting untuk proses industri, terbuat dari material steel Sheet


Other AMST Product

Custom Steel Fabrication



Mobil Siaga Bencana
Project TNI

Mobil yang diperuntukan sebagai bantuan pada saat adanya kondisi bencana, didalamnya terdapat pembangkit listrik tenaga surya, dan pengolahan Air minum / RO system

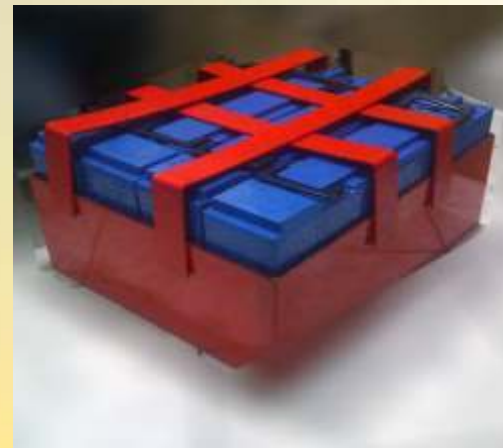

Bracket Battery untuk BTS
Pembuatan Bracket Battery untuk BTS Panel, dibuat menggunakan material steel sheet



Water liquid Tank

Pembuatan tangki air untuk proses system, menggunakan material stainless lengkap dengan piping installation.



Box Panel

Pembuatan Box panel untuk kebutuhan industri listrik tenaga surya, dan panel control

Untuk peralatan ataupun part yang tidak ada dalam foto dan katalog ini, maka pemesanan harus dikonfirmasi terlebih dahulu dengan team kami di contact informasi yang terlampir dikatalog ini.

Perusahaan Kami

" CV. ANUGRAH MULTI SOLUSI TEKNIK "

Didirikan pada bulan Februari 2013 dengan akta notaris berusaha dalam bidang perdagangan umum dan jasa, kami berharap kesempatan dan kepercayaan akan mengundang kita untuk berpartisipasi dalam melaksanakan proyek-proyek saat ini dan masa depan.

Akhirnya, terimakasih atas perhatian Anda, kepercayaan dan kerjasama dalam mengembangkan bangsa dan negara kita.



CV Anugrah Multi Solusi Teknik bergerak dibidang
Specialist Ducting Accessories dan Perlengkapan system HVAC.
 Dengan Berkembangnya perusahaan, kami melebarkan area bisnis
 dengan menerima **Pembutan Accessories dan Part** untuk kebutuhan
 usaha ataupun Project yang bahan bakunya menggunakan Metal atau steel
(Custom Fabrication)

Kami berkomitmen untuk menciptakan produk
 yang **berkualitas tinggi, kreatif, inovatif**
 dan menjadi yang **terbaik di pasar.**

Integritas mengembangkan bisnis dengan beretika
 adalah pondasi kami. Menghormati dan menjaga kepercayaan client
 adalah pedoman kami dalam menjalankan bisnis



Visi kami

Menciptakan produk yang berkualitas tinggi,
 kreatif dan inovatif dan memberikan return terbaik
 adalah visi utama kami. Serta memberikan pelayanan Terbaik
 untuk client kami dalam mencapai kesuksesan bersama


AMST LADDER

SLU

SLW

HORIZONTAL ELBOW LADDER

REDUCER LADDER

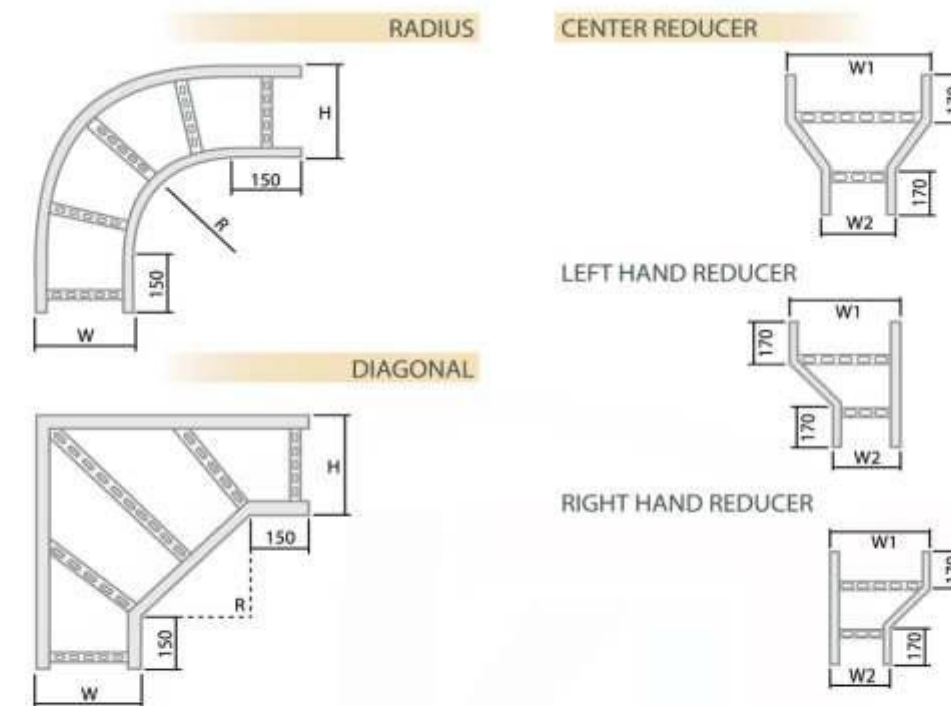

Radius Type

PART NO.	W	H	R
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/ELBOW - 200	200	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/ELBOW - 300	300	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/ELBOW - 400	400	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/ELBOW - 500	500	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/ELBOW - 600	600	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/ELBOW - 800	800	100	150

Left Hand & Right Hand Reducer

PART NO.	W1	W2	H
KIT/SLU/SLW/SLHD/REDUCER - 300/200	300	200	100
KIT/SLU/SLW/SLHD/REDUCER - 400/200	400	200	100
KIT/SLU/SLW/SLHD/REDUCER - 500/300	500	300	100
KIT/SLU/SLW/SLHD/REDUCER - 600/300	600	300	100
KIT/SLU/SLW/SLHD/REDUCER - 600/400	600	400	100
KIT/SLU/SLW/SLHD/REDUCER - 800/400	800	400	100
KIT/SLU/SLW/SLHD/REDUCER - 800/600	800	600	100

Material : Hot rolled sheet steel (SPHC) / Stainless / Alumunium, Thicknes 1.8 mm - 2.0 mm
 Finishing : Hot dip Galvanized (BS729, DIN50978)/Coating /Electro Galvanized
 Other dimension are available upon special requirement





SLW

SLU

AMST LADDER

HORIZONTAL TEE LADDER

HORIZONTAL CROSS LADDER

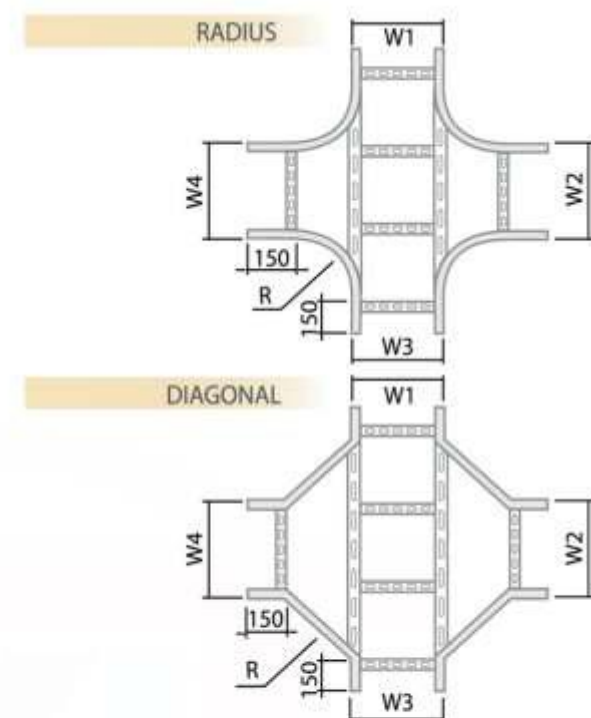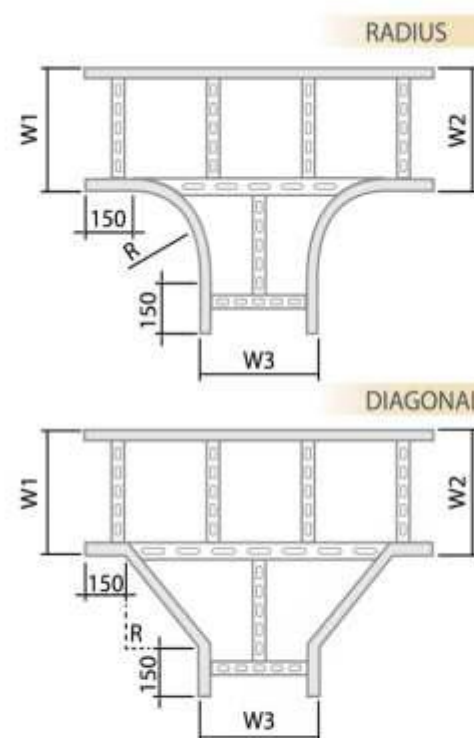

Diagonal Type

PART NO.	W1	W2	W3	H	R
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/TEE - 200/200/200	200	200	200	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/TEE - 300/300/300	300	300	300	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/TEE - 400/400/400	400	400	400	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/TEE - 500/500/500	500	500	500	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/TEE - 600/600/600	600	600	600	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/TEE - 800/800/800	800	800	800	100	150

Diagonal Type

PART NO.	W1	W2	W3	W4	H	R
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/CROSS - 200/200/200	200	200	200	200	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/CROSS - 300/300/300	300	300	300	300	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/CROSS - 400/400/400	400	400	400	400	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/CROSS - 500/500/500	500	500	500	500	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/CROSS - 600/600/600	600	600	600	600	100	150
KIT/SLU/SLW/SLHD/D/CROSS - 800/800/800	800	800	800	800	100	150

Material : Hot rolled sheet steel (SPHC) / Stainless / Alumunium, Thicknes 1.8 mm - 2.0 mm
 Finishing : Hot dip Galvanized (BS729, DIN50978)/Coating /Electro Galvanized
 Other dimension are available upon special requirement



Data Perusahaan

CV. ANUGRAH MULTI SOLUSI TEKNIK

Alamat : JL. Raya Narogong Km 7 No.86 Desa

Nambo Klapanunggal Bogor

Telepon : 021 - 8686 2730

Fax : 021 - 8686 3038

Email : amst89@yahoo.com

No SIUP : 00753/10-20/Pm/P0/iii/2013

No TDP : 10.20.3.47.09050

No NPWP : 31.705.809.7-436.000

Rekening Bank

: Bank Mandiri - Cileungsi
 a/n CV Anugrah Multi Solusi Teknik
 IDR : 133-00-1187241-3

: Bank Muamalat - Cileungsi
 a/n CV Anugrah Multi Solusi Teknik
 IDR : 125 000 3087

Misi kami

Kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama dalam bisnis kami
 Menjadi perusahaan yang besar yang mempunyai
 komitmen memegang teguh kepercayaan dan kepuasan Client
 Menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan



Mesin Produksi



TDF Machine
(Trans-verse Duct Flange)

Mesin ini digunakan untuk membuat Flange TDF, Kami menggunakan mesin ini untuk menghasilkan kualitas TDF yang presisi dan berkualitas, agar dapat menghasilkan sambungan ducting dengan performance yang baik.

LOCK Former
(Pittsburg Machine)

Mesin ini di gunakan untuk membuat part ducting Pittsburgh, mesin ini yang paling banyak digunakan di manufacture ducting. Kami menggunakan mesin tersebut sebagai wujud komitmen menciptakan produk atau part yang berkualitas namun tetap bersaing.



Gorelocker Combi T
(Round Accessories Duct Machine)

Mesin ini di gunakan untuk membuat part ducting seperti Round Reducer, Round Elbow, Round Blind dll, dengan mesin ini memberikan kemudahan dalam pembuatan round part accessories dengan hasil yang berkualitas dan cepat.



Hand Folder
(Metal Sheet Bending Machine)

Mesin ini di gunakan untuk membending sheet metal sampai dengan sudut bending 60 derajat kemiringan. Dengan ketebalan Sheet 1,2 mm.




Spiral Duct Former
(Spiral Round Duct Machine)

Mesin ini di gunakan untuk membuat Spiral Round Duct, kemampuan mesin ini, memproduksi Spiral duct max diameter 1.4 m, Produk yang di hasilkan mesin ini mengikuti standar Eropa.

AMST LADDER

STRAIGHT LADDER HEAVY DUTY

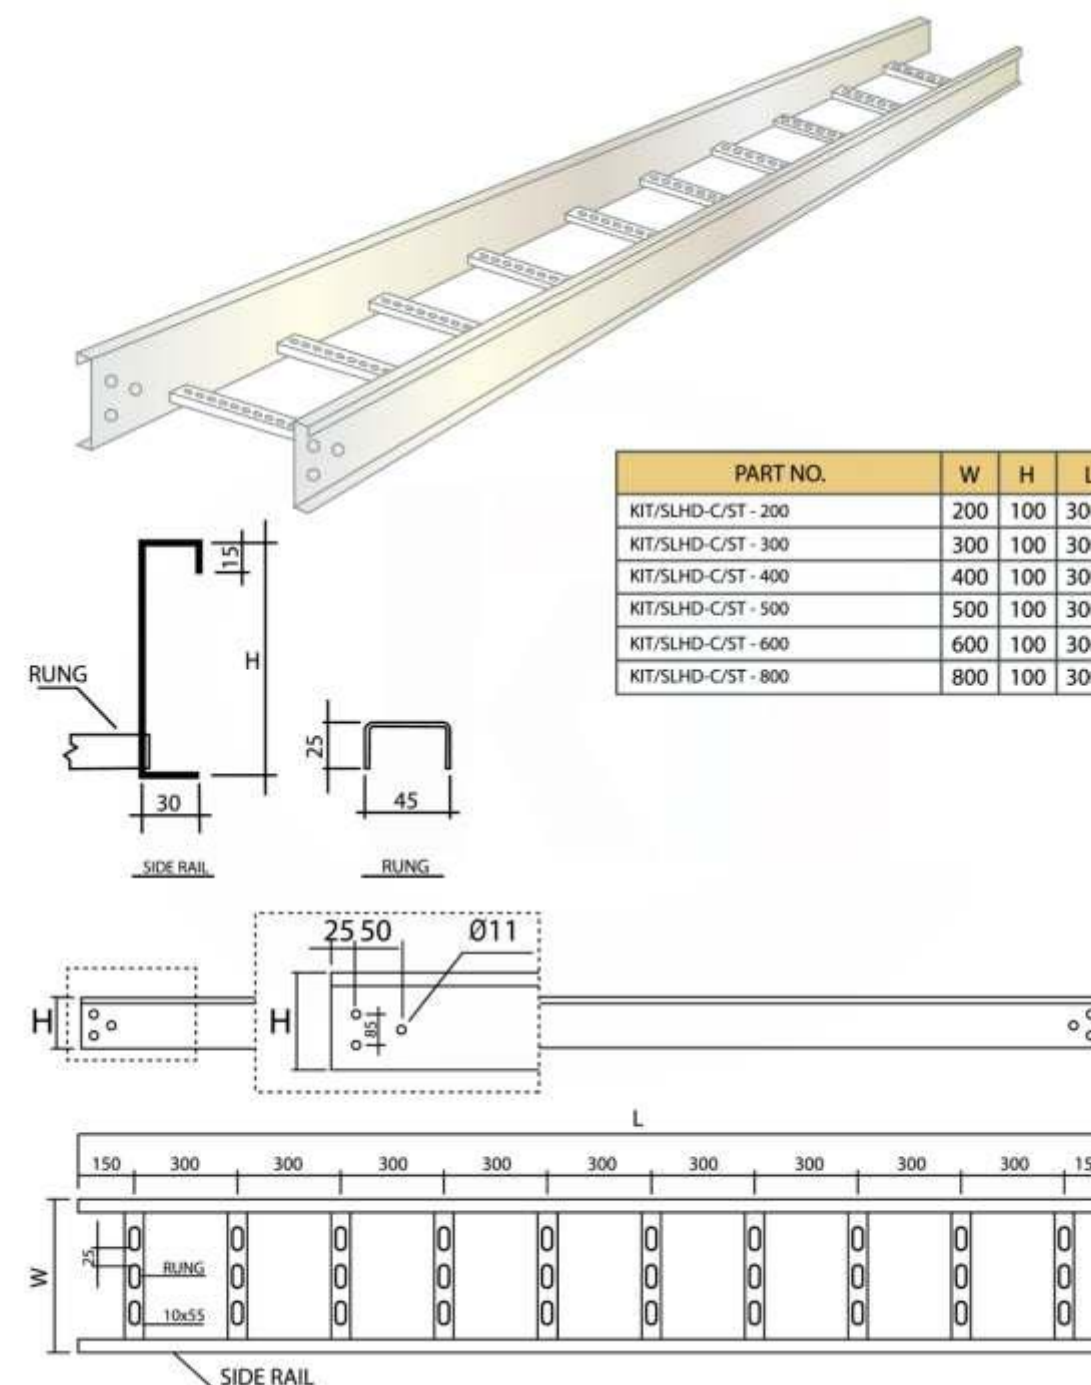

Material : Hot rolled sheet steel (SPHC) / Stainless / Alumunium, Thicknes 1.8 mm - 2.0 mm
Finishing : Hot dip Galvanized (BS729, DIN50978)/Coating /Electro Galvanized
Other dimension are available upon special requirement


SLW

SLU

AMST LADDER

STRAIGHT LADDER U - TYPE

STRAIGHT LADDER W - TYPE

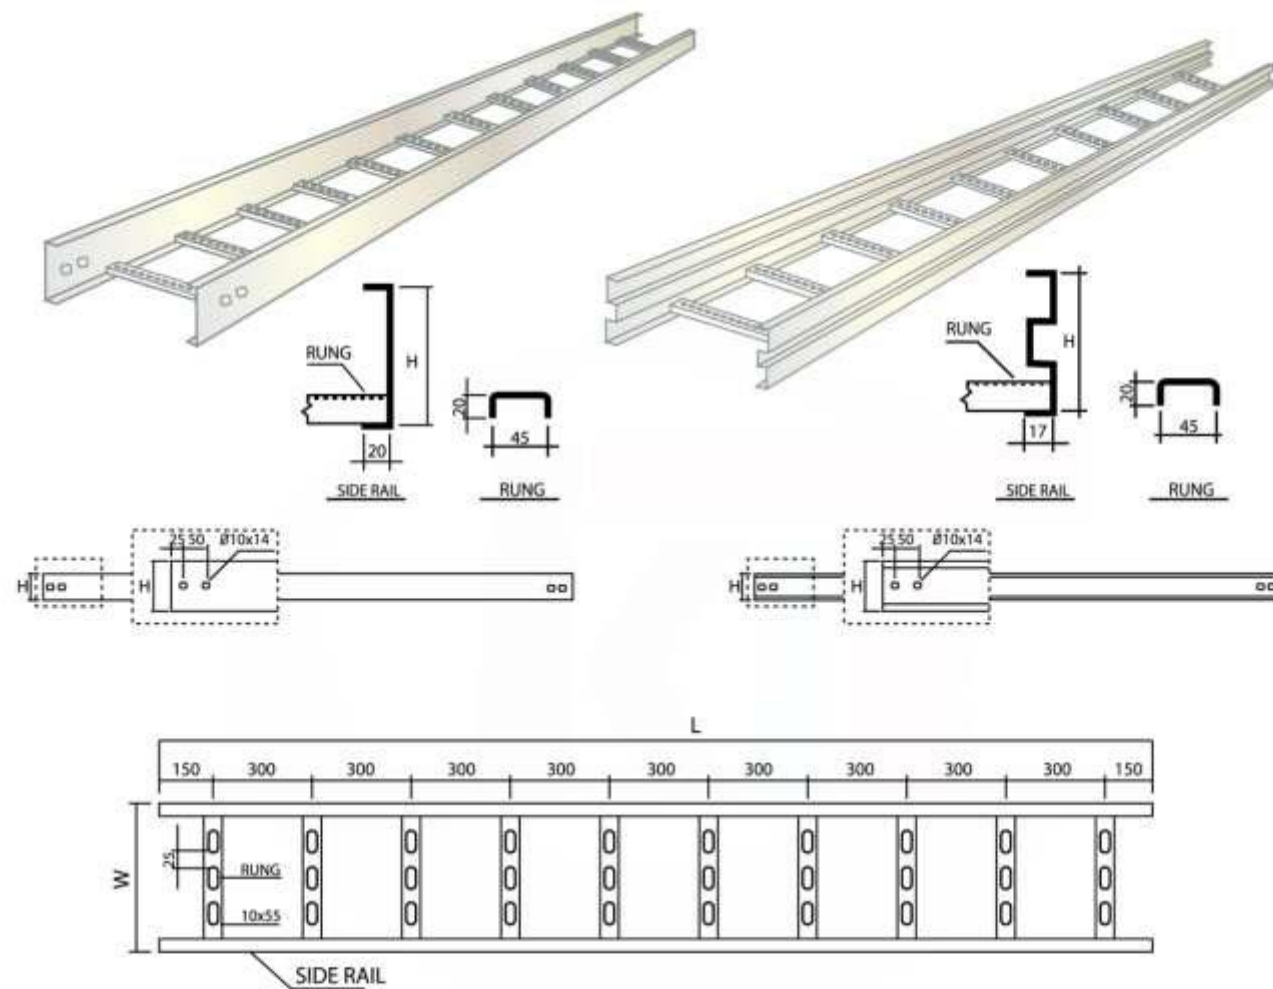

PART NO.	W	H	L
KIT/SLU/ST - 200	200	100	3000
KIT/SLU/ST - 300	300	100	3000
KIT/SLU/ST - 400	400	100	3000
KIT/SLU/ST - 500	500	100	3000
KIT/SLU/ST - 600	600	100	3000
KIT/SLU/ST - 800	800	100	3000

PART NO.	W	H	L
KIT/SLW/ST - 200	200	100	3000
KIT/SLW/ST - 300	300	100	3000
KIT/SLW/ST - 400	400	100	3000
KIT/SLW/ST - 500	500	100	3000
KIT/SLW/ST - 600	600	100	3000
KIT/SLW/ST - 800	800	100	3000

Material : Hot rolled sheet steel (SPHC) / Stainless / Alumunium, Thicknes 1.8 mm - 2.0 mm
 Finishing : Hot dip Galvanized (BS729, DIN50978)/Coating /Electro Galvanized
 Other dimension are available upon special requirement

Roller Machine
(Round Flange Machine))

Mesin ini di gunakan untuk membuat Flange round atau membuat Besi dengan pola Lingkaran, Mesin ini sangat membantu dalam pekerjaan ducting khususnya untuk pembuatan koneksi atau flange.

Machine Folder
(Bending Machine)

Mesin ini di gunakan untuk membuat membending plat steel hingga ketebalan 1 cm . Mesin ini sangat membantu proses penekukan steel untuk menghasilkan kualitas yang baik dan Presisi.

Cutting Machine
(Cutting Proses Mechine)

Mesin ini di gunakan untuk memotong besi atau baja dalam bentuk lembaran, besi yang dapat di potong pada mesin ini max 1cm. Mesin ini sangat membantu dalam proses cutting dengan hasil yang baik dan cepat, sehingga dapat mempercepat proses fabrikasi.



Laser Cutting Machine

Mesin ini di gunakan untuk memotong besi atau baja dalam bentuk lembaran, plat besi yang dapat dipotong dengan mesin ini max ketebalan 10mm, plat stainless dan plat aluminium 4mm. sedangkan untuk pipa max Ø 4".



CNC Bending Machine

Mesin ini di gunakan untuk membending sheet metal sampai dengan sudut kemiringan 110°, dengan ketebalan plat besi max 6mm, plat stainless max 3mm.



Pond Machine

Mesin ini di gunakan untuk melubangi plat, dengan maksimal ketebalan plat 10 mm dengan diameter yang dapat di sesuaikan.

Kepercayaan
anda
adalah
Amanah
kami


“ Sukses anda adalah kebahagiaan kami,
dan kami senang anda menjadi Partner kami
untuk meraih sukses dan maju bersama “

AMST TRAY

STC

STU

INSIDE & OUTSIDE RISER

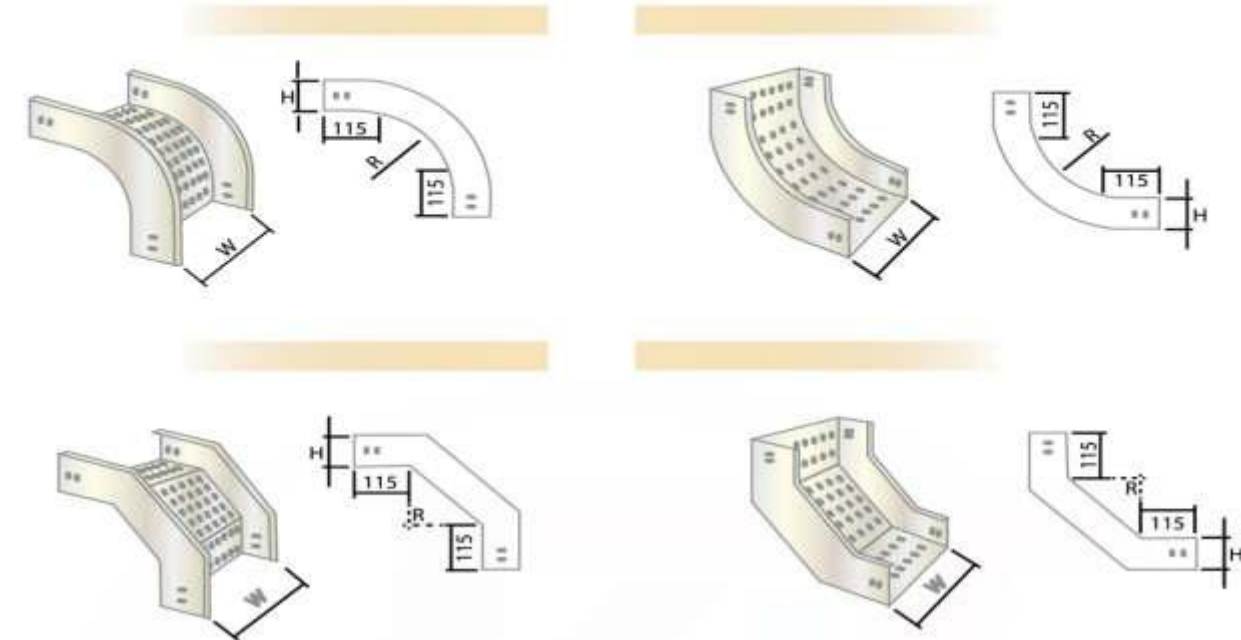

PART NO.	W	R
KIT/STC/OR/IR - 100	100	75
KIT/STC/OR/IR - 200	200	75
KIT/STC/OR/IR - 300	300	75
KIT/STC/OR/IR - 400	400	75
KIT/STC/OR/IR - 500	500	75
KIT/STC/OR/IR - 600	600	75


Material : Hot rolled sheet steel (SPHC) / Stainless / Alumunium, Thicknes 1.8 mm - 2.0 mm
Finishing : Hot dip Galvanized (BS729, DIN50978)/Coating /Electro Galvanized
Other dimension are available upon special requirement

STU

STC

AMST TRAY

INSIDE & OUTSIDE RISER

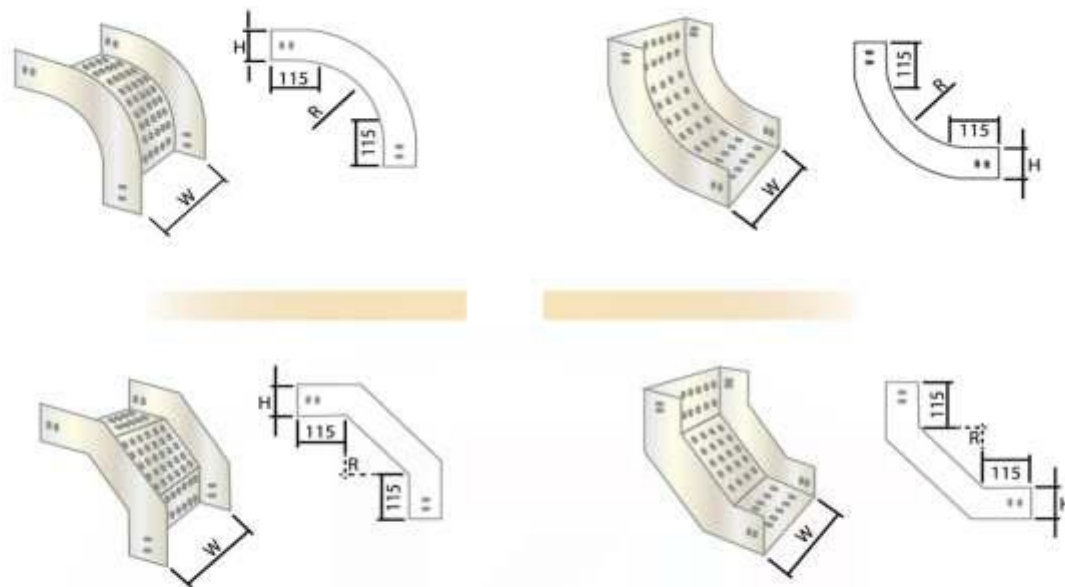

PART NO.	W	R
KIT/STU/OR/IR - 100	100	75
KIT/STU/OR/IR - 200	200	75
KIT/STU/OR/IR - 300	300	75
KIT/STU/OR/IR - 400	400	75
KIT/STU/OR/IR - 500	500	75
KIT/STU/OR/IR - 600	600	75

Material : Hot rolled sheet steel (SPHC) / Stainless / Alumunium, Thicknes 1.8 mm - 2.0 mm
Finishing : Hot dip Galvanized (BS729, DIN50978)/Coating /Electro Galvanized
Other dimension are available upon special requirement

HVAC Ducting
and Accessories

Ceiling Diffuser

DT Linier Slot Diffuser Ceiling Diffuser

AM-DT series adalah diffuser yang digunakan untuk penggunaan air change (penggantian udara) ruangan yang tinggi.

AMST TRAY

STC

STU

HORIZONTAL ELBOW LADDER

REDUCER LADDER

Surface Finish

Natural Aluminum, atau di cat menggunakan powder coating dengan warna sesuai dengan pilihan customer

Material Type

DT-G
Frame : Aluminum Extrusion
Blade : Aluminum Extrusion

Feature




AM Slot diffuser dapat dipasang pada ceiling secara vertical ataupun horizontal, serta dilengkapi dengan curve blade untuk mengatur distribusi udara. Slot diffuser ini dapat di pesan lengkap dengan plenum box dan OBD sesuai dengan dimensi yg di inginkan

Size Diffuser

Untuk Size/ukuran diffuser dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan .

Accessories Diffuser

OD :OBD (Opposed Blade Damper)
BT : Plenum BOX Top Entry
BS : Plenum BOX Side Entry

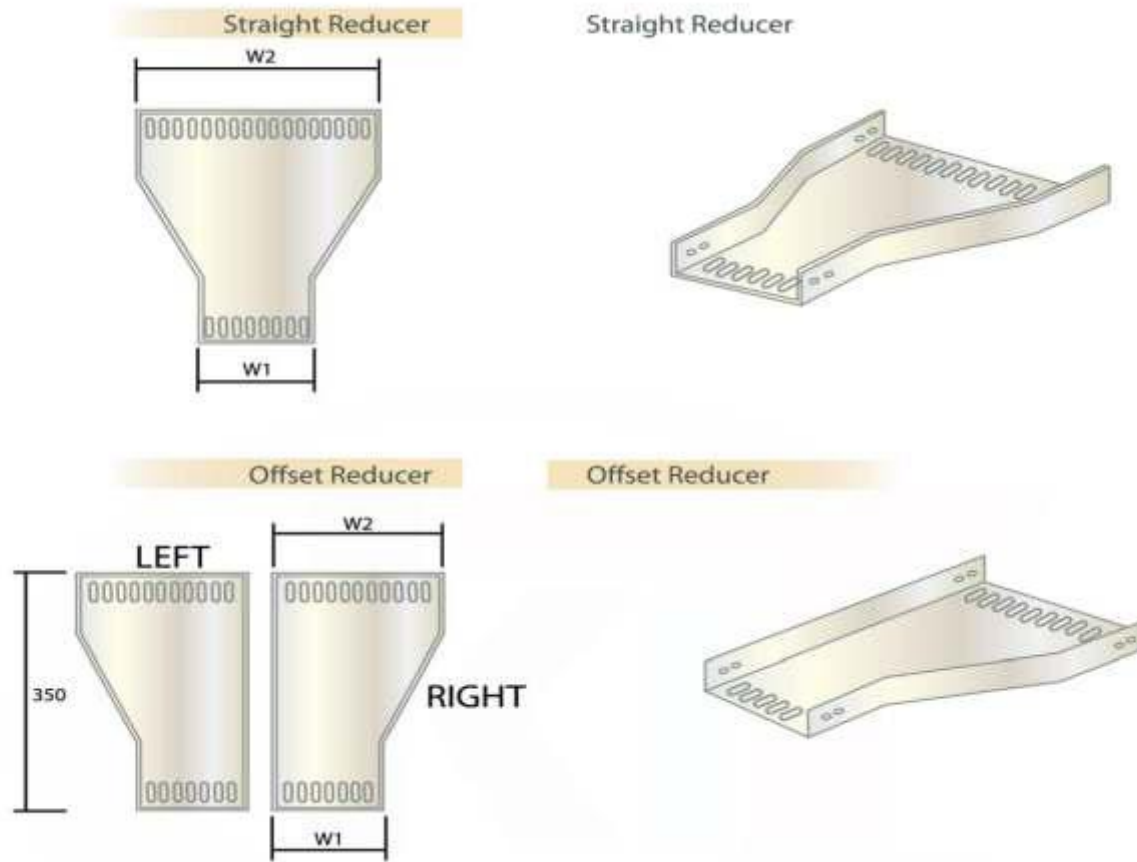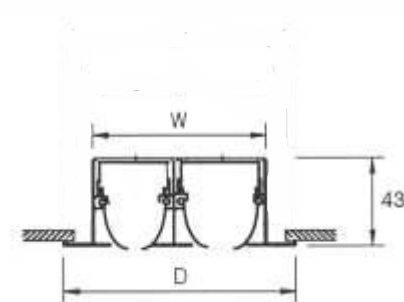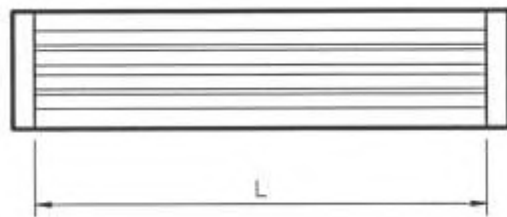

PART NO.	W1	W2
KIT/STC/STU/REDUCER	100	200
KIT/STC/STU/REDUCER	200	300
KIT/STC/STU/REDUCER	300	400
KIT/STC/STU/REDUCER	400	500
KIT/STC/STU/REDUCER	500	600
KIT/STC/STU/REDUCER	600	700
KIT/STC/STU/REDUCER	700	800
KIT/STC/STU/REDUCER	800	900
KIT/STC/STU/REDUCER	900	1000

Material : Hot rolled sheet steel (SPHC) / Stainless / Alumunium, Thicknes 1.8 mm - 2.0 mm
Finishing : Hot dip Galvanized (BS729, DIN50978)/Coating /Electro Galvanized
Other dimension are available upon special requirement




STU

STC

AMST TRAY

STRAIGHT TRAY C - TYPE


STRAIGHT TRAY U - TYPE

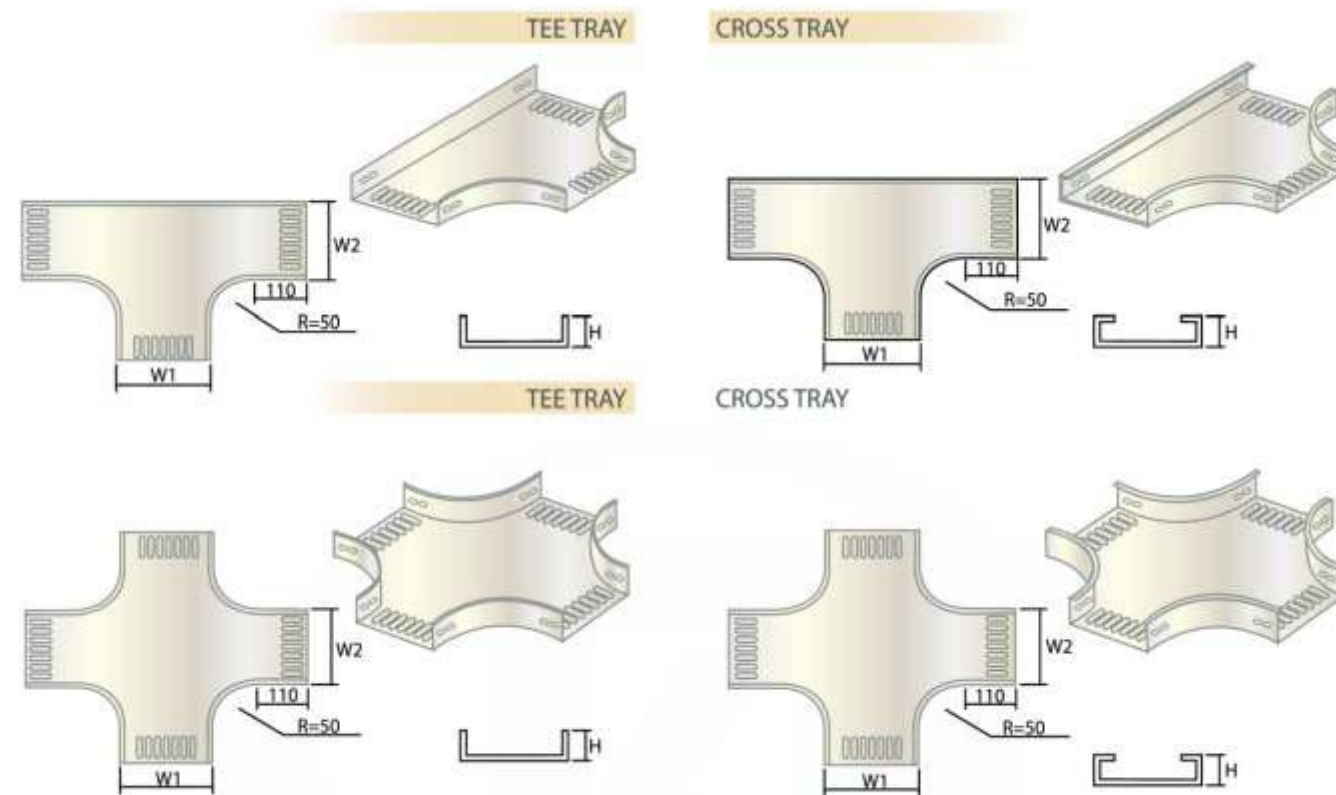

PART NO.	W1	W2	R
KIT/STU/TEE	100	100	50
KIT/STU/TEE	200	200	50
KIT/STU/TEE	300	300	50
KIT/STU/TEE	400	400	50
KIT/STU/TEE	500	500	50
KIT/STU/TEE	600	600	50
KIT/STU/TEE	700	700	50
KIT/STU/TEE	800	800	50
KIT/STU/TEE	900	900	50
KIT/STU/TEE	1000	1000	50

PART NO.	W1	W2	R
KIT/STU/CROSS	100	100	50
KIT/STU/CROSS	200	200	50
KIT/STU/CROSS	300	300	50
KIT/STU/CROSS	400	400	50
KIT/STU/CROSS	500	500	50
KIT/STU/CROSS	600	600	50
KIT/STU/CROSS	700	700	50
KIT/STU/CROSS	800	800	50
KIT/STU/CROSS	900	900	50
KIT/STU/CROSS	1000	1000	50

Material : Hot rolled sheet steel (SPHC) / Stainless / Alumunium, Thicknes 1.8 mm - 2.0 mm
 Finishing : Hot dip Galvanized (BS729, DIN50978)/Coating /Electro Galvanized
 Other dimension are available upon special requirement

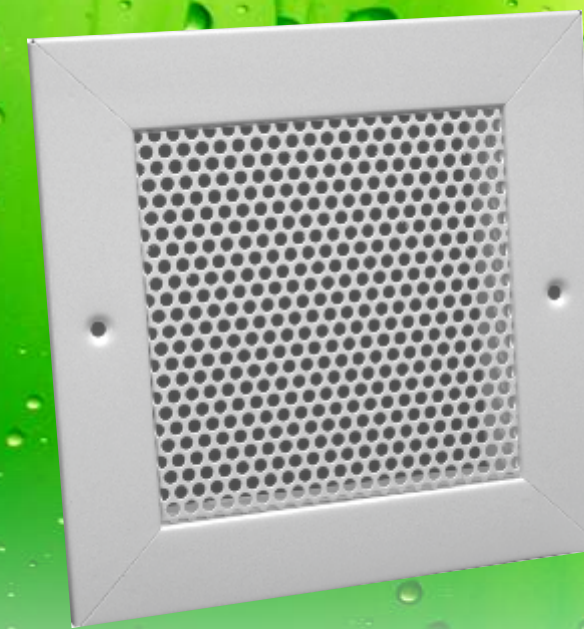

DP Grille Perforated Ceiling Grille

AM-DP series adalah type grille yang menggunakan perforated face pada discharge nya.
 Selain untuk supllay air type ini dapat digunakan sebagai return air.

Surface Finish

Natural Aluminum / Stainless, atau di cat menggunakan powder coating dengan warna sesuai dengan pilihan customer

Feature

AM Perforatet grille sangat cocok dipasang di ceiling dengan type free blow untuk aplikasi Supply Air atau Return Air

Size Diffuser

Untuk size/ukuran grille dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan.

Accessories Grille


OD : OBD (Opposed Blade Damper)
 BT : Plenum BOX Top Entry
 BS : Plenum BOX Side Entry
 AF : Air Filter
 (jenis filter dapat di pesan sesuai kebutuhan)

Material Type

DP-A
 Frame : 0.7 mm Aluminum Extrusion
 Blade : 0.7 mm Aluminum Roll sheet

DP-S*
 Frame : 1.2 mm Galvanized Steel
 Blade : 1.2 mm Galvanized Steel

DP-SS*
 Frame : 1.2 Stainless Steel 304/316
 Blade : 1.2 mm Stainless Steel
 * Tebal plat dapat disesuaikan dengan kebutuhan

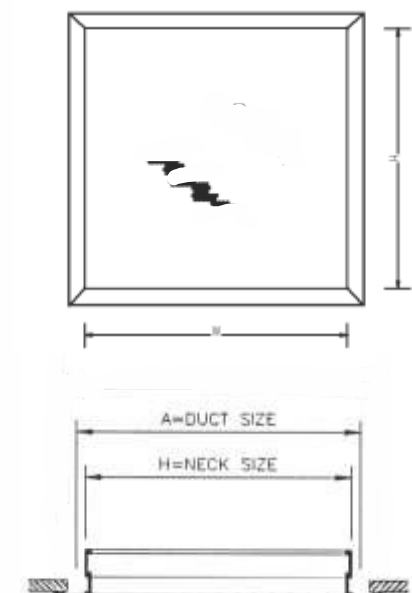

Ceiling Diffuser



DS Square

Ceiling Diffuser

AM-DS series adalah type diffuser dengan multi cone dengan jenis diffuser persegi. Pada diffuser ini dilengkapi dengan 4 way pada discharge nya, produk ini didesign untuk type Fix direction air flow. Produk ini digunakan untuk type ceiling .

Surface Finish

Natural Aluminum / Stainless, atau di cat menggunakan powder coating dengan warna sesuai dengan pilihan customer

Feature

AM Diffuser Square atau Rectangular (kotak) dapat pesan dengan Direct Airflow 1way, 2way, 3way, atau 4 way.

Diffuser ini dapat dipesan menggunakan OBD (Opposed Blade Damper) untuk mengatur Flow Udara yang keluar.

Pada Diffuser ini sisi depan pada Cone atau blade nya dapat di lepas sehingga memudahkan untuk maintenance atau dibersihkan.

Size Diffuser

Untuk Size/ukuran diffuser dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan .

Accessories Diffuser

- OD : OBD (Opposed Blade Damper)
- BT : Plenum BOX Top Entry
- BS : Plenum BOX Side Entry



Material Type

DS-G
Frame : Aluminum Extrusion
Blade : 1 mm Aluminum
Support Bar : 1.5 mm Galvanized Steel

DS-S*
Frame : 0.8 mm Galvanized Steel
Blade : 0.7 mm Galvanized Steel
Support Bar : 1.5 mm Galvanized Steel

DS-SS*
Frame : 0.7 Stainless Steel 304/316
Blade : 0.6 mm Stainless Steel
Support Bar : 1.5 mm Stainless Steel


*Tebal plat dapat disesuaikan dengan kebutuhan

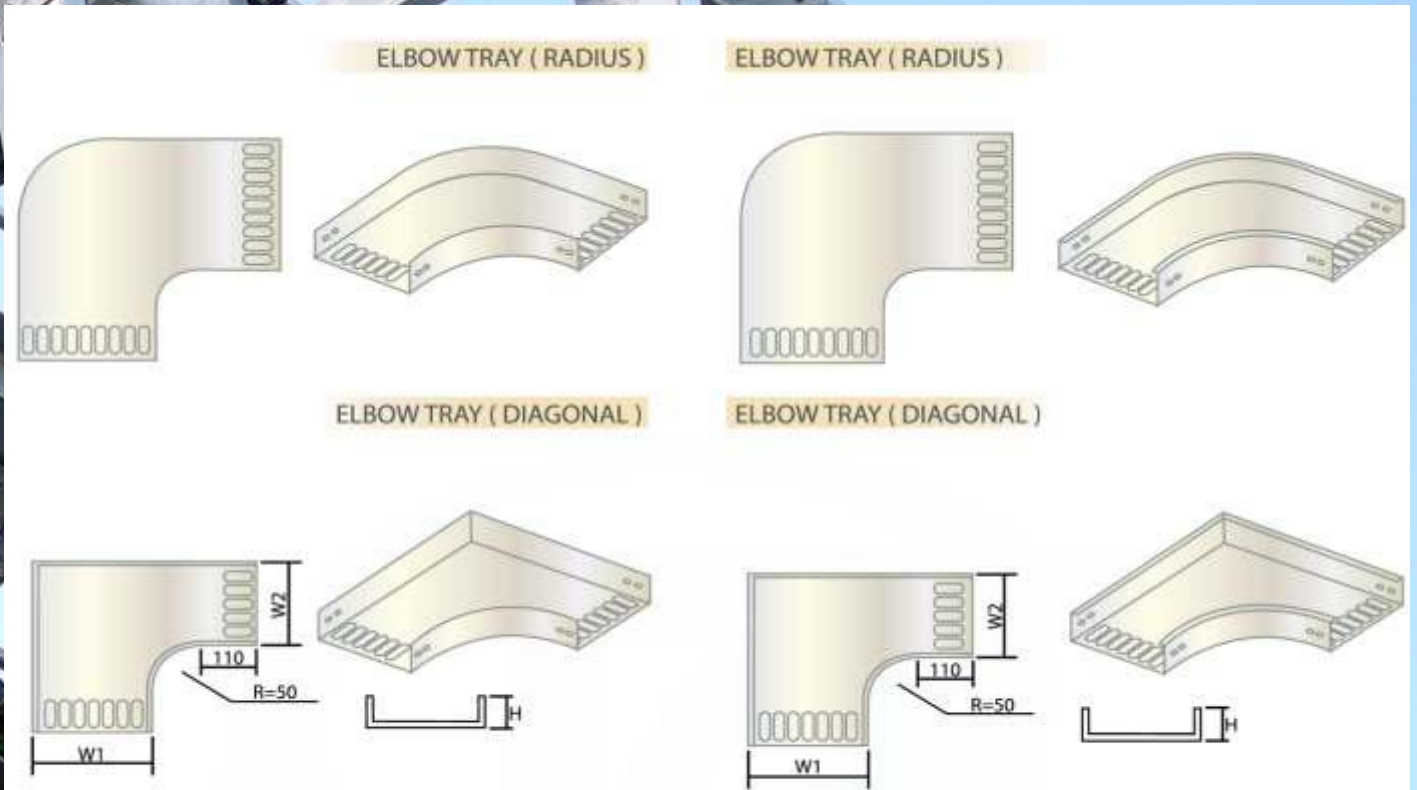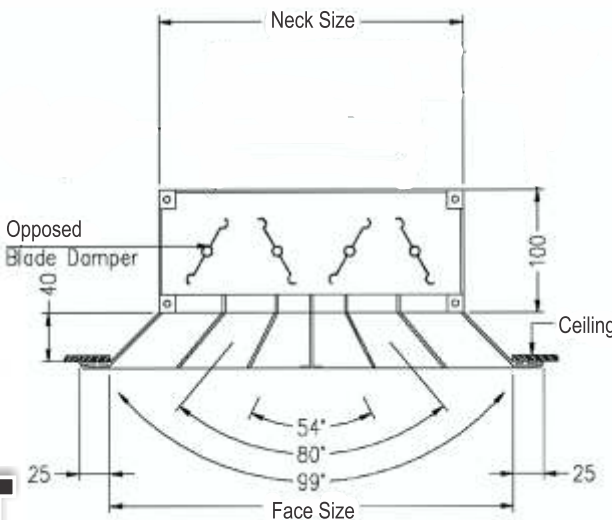

PART NO.	W1	W2	R
KIT/STU/ELBOW	100	100	50
KIT/STU/ELBOW	200	200	50
KIT/STU/ELBOW	300	300	50
KIT/STU/ELBOW	400	400	50
KIT/STU/ELBOW	500	500	50
KIT/STU/ELBOW	600	600	50
KIT/STU/ELBOW	700	700	50
KIT/STU/ELBOW	800	800	50
KIT/STU/ELBOW	900	900	50
KIT/STU/ELBOW	1000	1000	50

Material : Hot rolled sheet steel (SPHC) / Stainless / Alumunium, Thicknes 1.8 mm - 2.0 mm
Finishing : Hot dip Galvanized (BS729, DIN50978)/Coating /Electro Galvanized
Other dimension are available upon special requirement



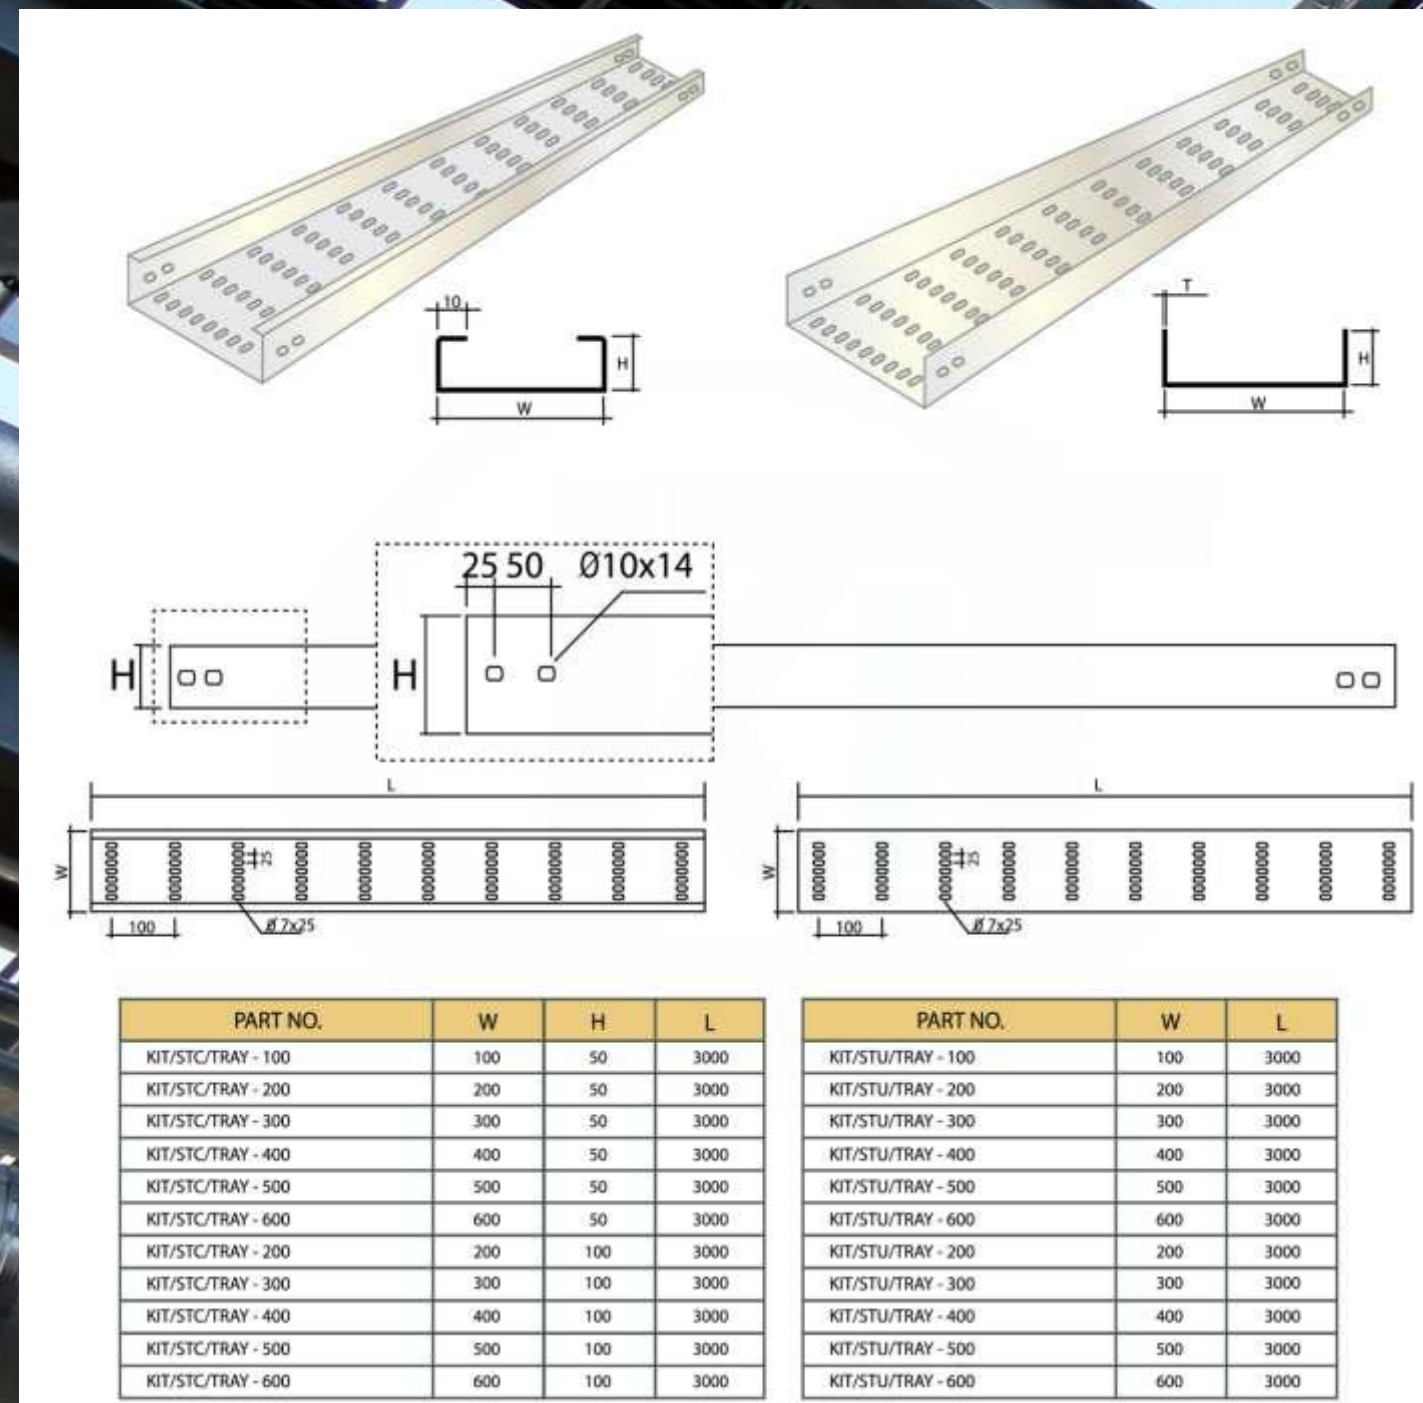

Material : Hot rolled sheet steel (SPHC) / Stainless / Alumunium, Thicknes 1.8 mm - 2.0 mm
 Finishing : Hot dip Galvanized (BS729, DIN50978)/Coating /Electro Galvanized
 Other dimension are available upon special requirement



DR Round

Ceiling Diffuser

AM-DR series adalah type diffuser dengan multi cone berbentuk Round Cone yang berfungsi mengalirkan Flow Udara kedalam ruangan secara Concentric sehingga flow udara lebih merata ke suluh sudut ruangan, Diffuser ini di install secara vertical di ceiling.

Surface Finish

Natural Aluminum, atau di cat menggunakan powder coating dengan warna sesuai dengan pilihan customer

Feature

AM Round Diffuser mempunyai dua type; Direct Fixed air flow (arah cone tidak bisa dirubah), dan Removeable direct flow (arah cone bisa di rubah)

R ound d ffuser ini dapat dipesan menggunakan OBD (Opposed Blade Damper) untuk mengatur Flow Udara yang keluar.

Material Type

DR-A
Frame : Aluminum 0.8 mm
(Roll Sheet Aluminum)


DR-G
Frame : 0.6 mm Galvanized Steel
(Roll Sheet Galvanized)
Tebal plat dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Size Diffuser

Untuk Size/ukuran diffuser dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan .

Accessories Diffuser

OD : OBD (Opposed Blade Damper)
 BT : Plenum BOX Top Entry
 BS : Plenum BOX Side Entry

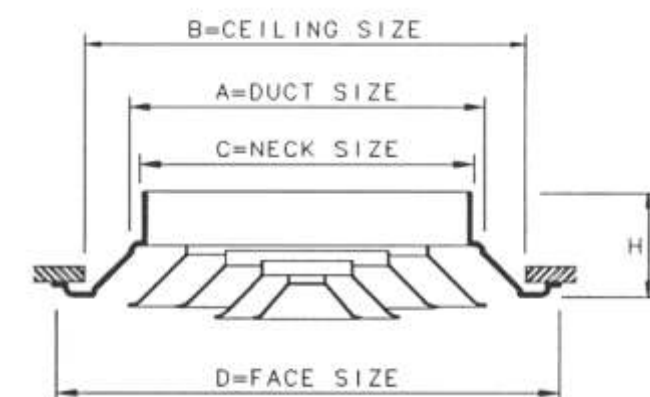

Ceiling Grille

DG Grille

Ceiling Diffuser

AM-DG series adalah type Grille yang mempunyai dua blade yang dapat diatur secara Custom yang memungkinkan flow udaranya diarahkan satu arah atau di buat untuk mengkondisikan area ruangan yang lebih luas.

Grille ini dapat diaplikasikan untuk Supply Air dan Exhaust Air



Surface Finish

Natural Aluminum, atau di cat menggunakan powder coating dengan warna sesuai dengan pilihan customer

Feature

AM Supply Air Grille dapat dipesan dengan dua type blade yaitu dengan type vertical blade disisi depan, atau dengan type Horizontal blade disisi depan. Pada keseluruhan blade nya dapat diatur arah flownya.

Size Grille

Untuk Size/ukuran grille dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan.



Accessories Diffuser

OD : OBD (Opposed Blade Damper)
BT : Plenum BOX Top Entry
BS : Plenum BOX Side Entry
AF : Filter
(jenis filter dapat di pesan sesuai kebutuhan)

Material Type

DG-G
Frame : Aluminum Extrusion
Blade : Aluminum Extrusion

DG-S
Frame : Galvanized Steel
Blade : Galvanized Steel
Tebal plat dapat disesuaikan dengan kebutuhan



AMST CABLE TRAY AND CABLE LADDER



Kualitas
Terbaik

untuk

Hidup
Lebih baik

“ Kami hadir
untuk menjadikan **partner Sejati**
anda dengan
Pelayanan **terbaik Kami** “

DR Bar Grille

Ceiling Diffuser

AM-BG series adalah type Grille yang mempunyai dua blade yang dipasang secara horizontal disisi depan dan vertical disisi belakang.

Grille ini dapat diaplikasikan untuk Supply Air dan Exhaust Air



Surface Finish

Natural Aluminum, atau di cat menggunakan powder coating dengan warna sesuai dengan pilihan customer

Material Type

BG-G	: Aluminum Extrusion
Frame	: Aluminum Extrusion
Blade	: Aluminum Extrusion

Feature



AM Bar Grille dibuat dengan dua blade yang dipasang secara horizontal dibagian depan, dan dipasang fixed tidak dapat atur arah bladenya, kemudian satu blade di bagian belakang yang dipasang secara vertical yang dapat atur arah bladenya

Size Grille

Untuk Size/ukuran grille dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan .

Accessories Diffuser

OD : OBD (Opposed Blade Damper)
BT : Plenum BOX Top Entry
BS : Plenum BOX Side Entry
AF : Filter
(jenis filter dapat di pesan sesuai kebutuhan)

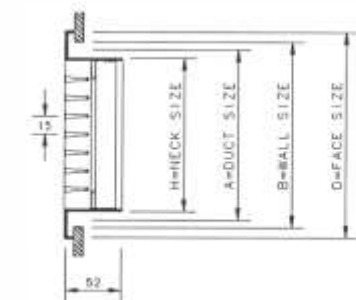

Louver

LG Vent Cap

Vent Louver

AM-LG series adalah type louver yang biasa digunakan untuk aplikasi exhaust, fresh air atau intake air pada ducting. Vent cap ini dipasang secara vertical pada dinding ataupun ducting untuk interior maupun exterior.



Surface Finish

Natural Aluminum , atau di cat menggunakan powder coating dengan warna sesuai dengan pilihan customer

Material Type

LG-G
Frame : 1.0 mm Aluminum Extrusion
Blade : 1.0 mm Aluminum Extrusion

Feature




AM Vent Cap merupakan louver yang dilengkapi dengan rain hood sebagai proteksi terhadap air hujan. Louver ini juga dapat dipesan menggunakan insect screen sebagai proteksi masuk nya serangga ataupun benda lain masuk kedalam ducting .

Size Louver

Untuk Size/ukuran louver memiliki ukuran standar mulai dari dia. 100, 150, 200

Accessories Diffuser

OD : OBD (Opposed Blade Damper)
IS : Insect Screen

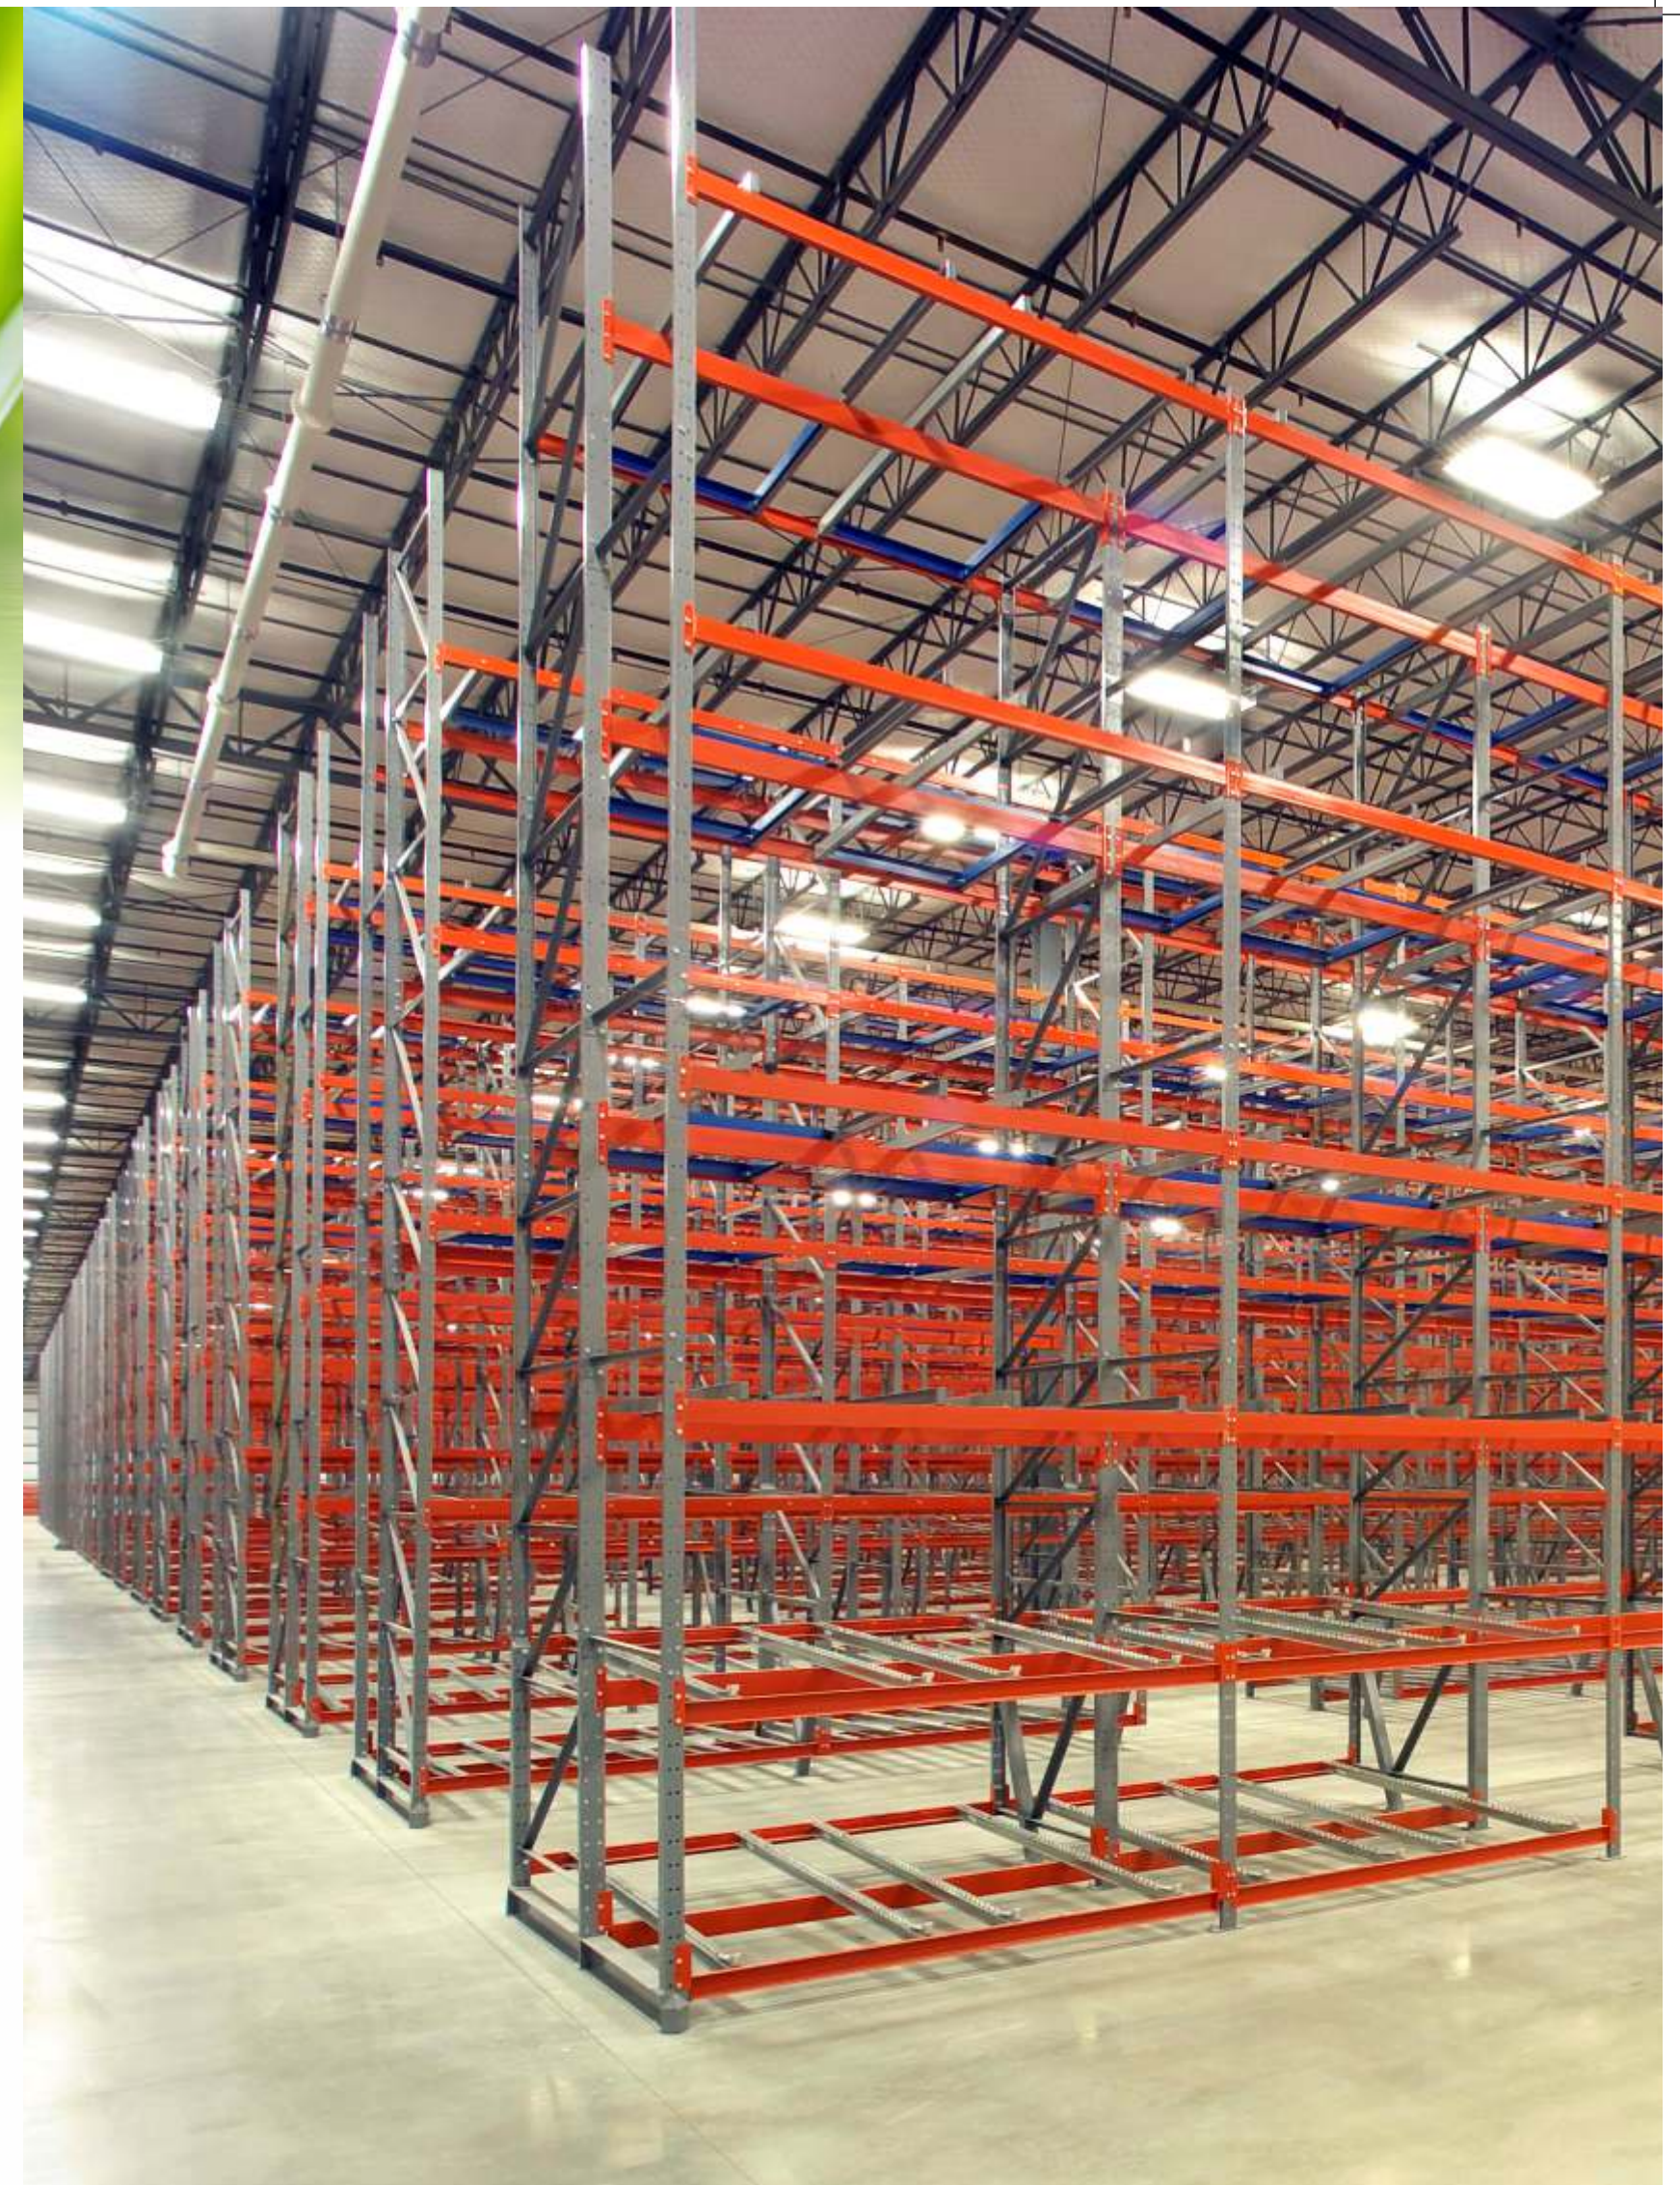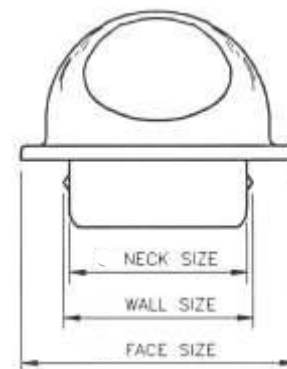




LR Louver

Wall Louver

AM-LR series adalah type wall louver yang digunakan pada sytem exhaust, fresh air, dan intake air atau system ventilasi yang lain.

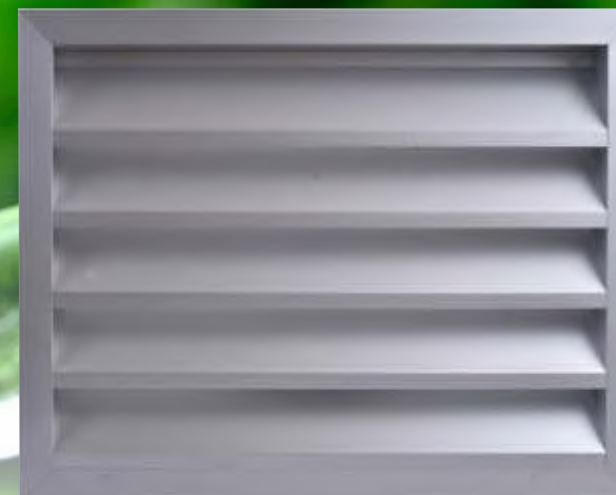

Surface Finish

Natural Aluminum / metal standard , atau di cat menggunakan powder coating dengan warna sesuai dengan pilihan customer

Feature

AM Louver blade mempunyai sudut kemiringan 30° dan dapat dipesan dengan menambahkan Bird Screen ataupun Insect screen sebagai proteksi terhadap serangga ataupun benda asing yang masuk kedalam ducting. Louver ini diaplikasikan untuk dipasang di wall ataupun ducting pada system exhaust, air intake atau pun fresh air. Untuk model Blade Louver dapat dipesan custome

Size Louver

Untuk Size/ukuran Grille dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan .


Accessories Louver

OD : OBD (Opposed Blade Damper)
IS : Insect Screen
BS : Bird Screen


Material Type

LR-G	
Frame	: Aluminum Extrusion
Blade	: Aluminum Extrusion
LR-S*	
Frame	: 1.2 mm Galvanized Steel
Blade	: 1.2 mm Galvanized Steel
LR-SS*	
Frame	: 1.2 mm Stainless Steel 304/316
Blade	: 1.2 mm Stainless Steel

* Tebal plat dapat disesuaikan dengan kebutuhan

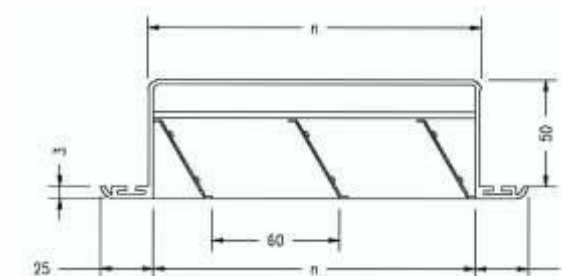

Damper

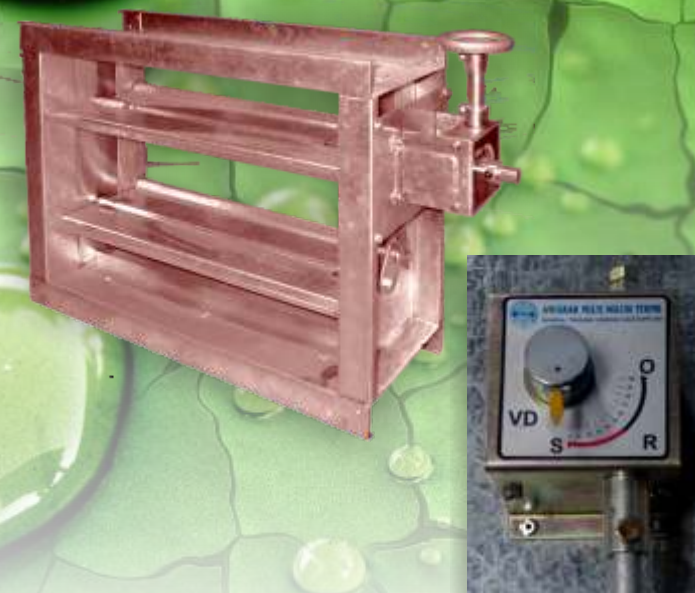

SD-Volume Control Damper Shut off Damper

AM-SD series adalah volume control damper yang digunakan untuk mengatur laju udara/air flow pada system air distribution ducting.

FD Fire Damper Auto. Fire Damper

AM-FD series adalah Damper yang digunakan sebagai proteksi terhadap kebakaran atau kemungkinan adanya sumber kebakaran pada system. Damper ini sangat penting pada system HVAC sebagai salah satu syarat kewanaman system.



Surface Finish

Mild Galvanize/Stainless, dapat dicat menggunakan powder coating dengan warna sesuai dengan pilihan customer

Material Type

SD-S*
Frame : 1.2 mm Galvanized Steel
Blade : 1.0 mm Galvanized Steel

Feature


AM-SD adalah damper yang digunakan untuk mengontrol volume udara, dimana pada damper ini terdapat 3 type yaitu;

1. Manual control damper tanpa gear box,
2. Manual control damper menggunakan gear box untuk memudahkan pengaturan volume udara.
3. Volume control damper lengkap dengan Aktuator/motor sebagai penggerak handle-nya.

Damper ini tersedia dengan dua model blade yaitu butter fly blade/ OBD, atau paralel blade.

SD-SS*
Frame : 1 mm Stainless Steel 304/316
Blade : 1 mm Stainless Steel

* Tebal plat dapat disesuaikan dengan kebutuhan

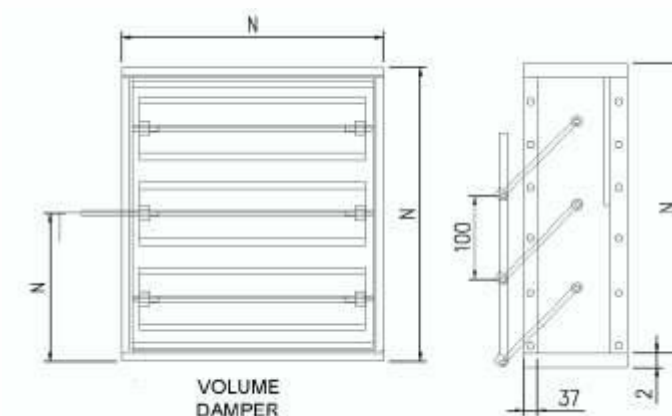

Size Damper

Untuk Size/ukuran damper dapat dipesan sesuai dengan ukuran yang diinginkan

Accessories Damper

WG : Gear box
NG : Tanpa Gear box
WM : Menggunakan Actuator Motor
WS : Dengan Seal



Surface Finish

Mild Galvanize/Stainless, dapat dicat menggunakan powder coating dengan warna sesuai dengan pilihan customer

Material Type

SD-S*
Frame : 1.2 mm Galvanized Steel
Blade : 1.2 mm Galvanized Steel

Feature

AM-FD adalah damper yang digunakan untuk memproteksi pada saat terjadi kebakaran pada system atau jalur ducting, damper ini mempunyai beberapa type yaitu:

- Fusible link (Fuse) pada type ini damper akan tertutup secara otomatis saat fuse pada temperature 75°C.
- Motorized damper, type damper ini akan bekerja/ tertutup secara otomatis jika sensor pada system memberikan sinyal close pada motor.

Size Damper

Untuk Size/ukuran Damper dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan .

Accessories Damper

OD : OBD (Opposed Blade Damper)
WM : Menggunakan Actuator Motor
WS : Dengan Seal

SD-SS*
Frame : 1.2 mm Stainless Steel 304/316
Blade : 1.2 mm Stainless Steel

* Tebal plat dapat disesuaikan dengan kebutuhan

